


**Verladebrücken
 diverse Systeme lieferbar!**



z.B.
System-Stöcklin

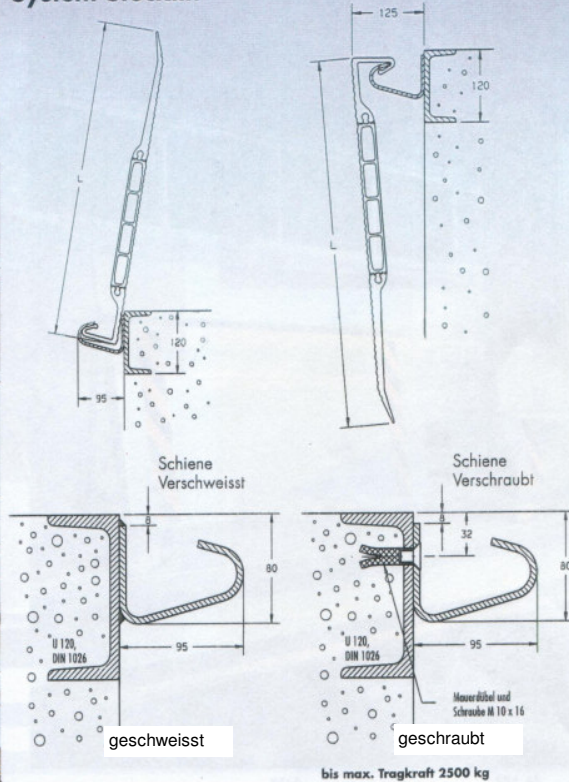

bis max. Tragkraft 2500 kg

Alle Brücken werden standardmässig mit Fallsicherung und Zugseil oder Haken geliefert

Typ	Länge	Breite	Niveaudifferenz	Tragkraft	Gewicht
	mm	mm / kp	max. 12,5 % mm	kp	kg
KBS 49-10	490	1000	60	3200	19
KBS 49-14	490	1400	60	4000	26
KBS 61-10	615	1000	75	3200	21
KBS 61-14	615	1400	75	4000	30
KBS 74-10	740	1000	95	3200	26
KBS 74-14	740	1400	95	4000	36
KBS 86-10	865	1000	105	3200	31
KBS 86-14	865	1400	105	4000	41
KBS 99-10	990	1000	115	2500	35
KBS 99-14	990	1400	115	3200	45

Laufschienen zum Anschweissen oder Schrauben

SR 1	3000
SR 2 / SR 3	3000

Zwischenmasse und verlängerte Ausführungen auf Anfrage möglich

Sicherheits-Verladebleche und Führungsschienen

von allen bekannten Herstellern lieferbar.

Bitte fragen Sie uns an.